

**2**  
года  
гарантии



## БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали, с двойной рубашкой, имеет производительность до 1540 л/час.

Регулируемые по высоте опоры бака позволяют выставить его вертикально на неровной поверхности. В нижней части бака предусмотрен кран для слива. Двойное дно водонагревателя, заполненное теплоносителем, повышает производительность бака и обеспечивает отсутствие конденсата под водонагревателем.

Для повышения производительности внутри греющего объема предусмотрены направляющие для равномерного распределения теплоносителя. Стенки внутреннего бака имеют вальцовку для увеличения жёсткости.


Наружная облицовка бака выполнена из АБС-пластика.



ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
**СДЕЛАНО В РОССИИ**



Пройдите по ссылке  
и получите полный  
каталог



котлы



напольные  
котлы



бойлеры



гидравлические  
разделители



трубы





Регулируемая высота




Сливной патрубок




Гарантия 2 года

кпд Увеличенный КПД

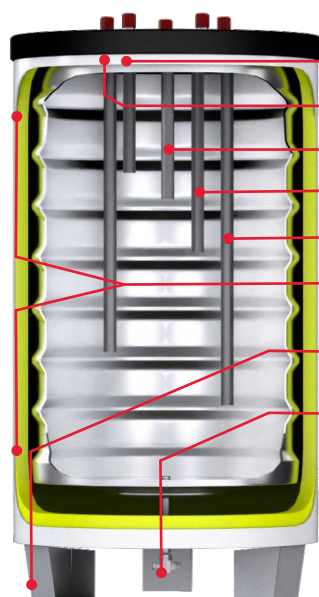

- Выход ГВС 3/4" НР
- Линия рециркуляции ГВС 3/4" НР
- Анод
- Гильза для датчика 3/4" НР
- Вход ХВС 3/4" НР
- Подключение греющего контура 1" НР
- Болт заземления
- Кран слива ГВС 1/2"

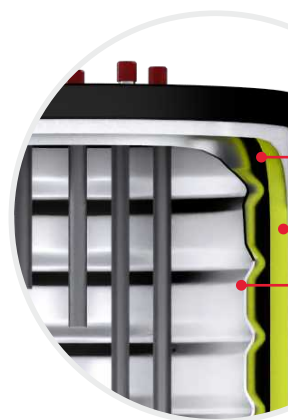

- Внешняя стенка
- Теплоизоляция
- Внутренняя обечайка с вальцовкой

#### INOX 800

#### INOX 1000

#### INOX 1500

|                                      |     |         |           |           |
|--------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| Номинальный объем                    | л   | 92      | 120       | 180       |
| Полезный объем ГВС                   | л   | 76      | 98        | 147       |
| Объем контура теплоносителя          | л   | 16      | 22        | 33        |
| Габаритный размер (диаметр)          | мм  | 525     | 525       | 525       |
| Габаритный размер (высота)           | мм  | 800-850 | 1060-1110 | 1460-1510 |
| Мах давление в контуре теплоносителя | бар | 3       | 3         | 3         |
| Мах давление в контуре ГВС           | бар | 6       | 6         | 6         |
| Масса, кг                            | кг  | 32      | 40        | 55        |
| Пиковая производительность при 45°C  | л/ч | 820     | 1050      | 1540      |
| Пиковая производительность при 60°C  | л/ч | 510     | 620       | 850       |
| Время нагрева от 10°C до 60°C        | мин | 20      | 20        | 20        |
| Мощность                             | кВт | 20      | 24        | 36        |
| Площадь теплообмена                  | м²  | 0,79    | 1,05      | 1,57      |
| Рекомендуемый расход теплоносителя   | л/с | 1,25    | 1,25      | 1,25      |