

# БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

## INOX COIL H



Змеевик

**2** Года  
гарантии



Контроль  
качества

Бойлер косвенного нагрева INOX Coil с одним змеевиком предназначен для организации бесперебойного горячего водоснабжения.

Бак и змеевик данной модели изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Снизу расположен дренажный патрубок, что удобно на случай необходимости слива воды.

Дополнительная теплоизолирующая прослойка из вспененного полиуретана максимально снизит теплопотери. При необходимости бойлер INOX Coil можно укомплектовать ТЭНом и подключить контур рециркуляционной системы.



## ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ **СДЕЛАНО В РОССИИ**



Пройдите по ссылке  
и получите полный  
каталог



котлы



напольные  
котлы



бойлеры




гидравлические  
разделители



трубы



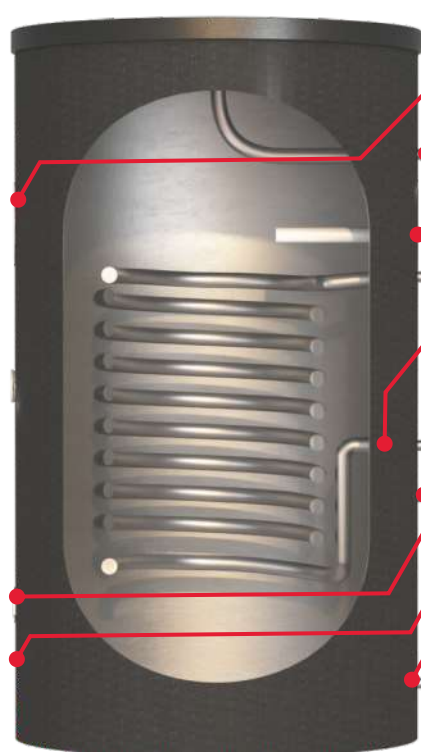

- Термометр, 1/2" ВР
- Выход ГВС, 3/4" НР
- Анод, 3/4" НР
- От котла, 1/2" НР
- К котлу, 1/2" НР
- Гильза под датчик температуры, внутренний диаметр 9 мм
- ТЭН 1 1/4" ВР
- Дренаж 3/4" НР
- Вход ХВС, 3/4" НР



Длительный срок службы



Возможность установки опционального ТЭНа



Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии



Встроенный термометр



Сливной патрубок



Возможность организации рециркуляции

## INOX COIL H

### Бойлер косвенного нагрева

|                                               | Inox Coil H<br>150 | Inox Coil H<br>200 | Inox Coil H<br>250 |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Объем бойлера                                 | 160                | 210                | 240                |
| Габаритный размер А (диаметр), мм             | 500                | 500                | 500                |
| Габаритный размер Б (высота), мм              | 1225               | 1460               | 1725               |
| Масса, кг                                     | 27                 | 31                 | 33                 |
| Пиковая производительность при 45°C, л/час    | 516                | 516                | 516                |
| Время нагрева от 10°C до 60°C                 | 31                 | 39                 | 46                 |
| Мощность кВт                                  | 21                 | 21                 | 21                 |
| Площадь теплообмена, м²                       | 0,76               | 0,76               | 0,76               |
| Рабочее давление контура ГВС, макс, бар       | 6                  | 6                  | 6                  |
| Рабочее давление контура отопления, макс, бар | 3                  | 3                  | 3                  |
| Материал бака                                 | нержавеющая сталь  |                    |                    |
| Цвет                                          | белый              | белый              | черный             |
| Внешняя обшивка                               | ABS-пластик        | ABS-пластик        | карбон             |