

2
года
гарантии



ГАЗОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

INOX WH 200


-  Быстрый нагрев воды
-  Долгий срок службы
-  Экономия расхода газа
-  Энергонезависимый
-  Нержавеющая сталь



ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СДЕЛАНО В РОССИИ



Пройдите по ссылке
и получите полный
каталог



котлы



напольные
котлы



бойлеры



гидравлические
разделители



трубы





Итальянский дизайн



Большой объём воды
до 200 литров




Быстрый нагрев воды



Стабилизатор тяги
Датчик тяги
Патрубки ГВС, ХВС 3/4" НР
Анод 3/4" НР
Термометр Sewall (Италия)
Дымоход из нержавеющей стали
Турбулизатор отходящих газов
Бак ГВС из нержавеющей стали
Пенополиуретановый утеплитель
Внешняя обшивка из стали
Гильза датчика температуры
Патрубок крана слива воды
Газовая горелка Polidoro (Италия)
Газовый клапан Sit 630 Sigma

Газогорелочное устройство:

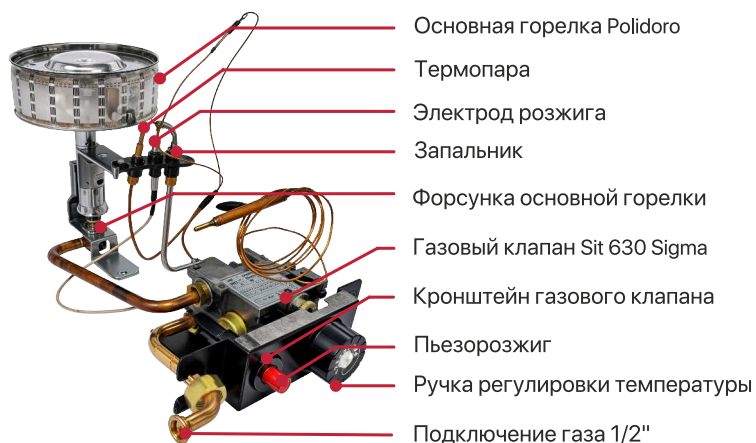

Основная горелка Polidoro
Термопара
Электрод розжига
Запальник
Форсунка основной горелки
Газовый клапан Sit 630 Sigma
Кронштейн газового клапана
Пьезорозжиг
Ручка регулировки температуры
Подключение газа 1/2"

Модель	INOX WH 200
Объём ГВС	188 л
Габаритный размер А (диаметр)	555 мм
Давление в контуре ГВС	6 бар
Габаритный размер Б (высота)	1670 мм
Масса	45 кг
Номинальная тепловая мощность	10 кВт
Полезная тепловая мощность	8,5 кВт
Время нагрева от 10°C до 60°C	70 мин
Максимальная рабочая температура	85 °C
Давление газа на входе	50 мбар
Давление газа на горелке	5,7 мбар
Расход газа	1,1 м³
Диаметр дымохода	100 мм
Температура продуктов сгорания на выходе	170-180 °C